


## Техническая спецификация

### Кабельная сборка 8 волокон G.652D SM SC/UPC-SC/UPC 30 м

**Артикул:** ENG-OA8-652D-8SCU-8SCU-30M

**Ссылка:** <https://enginova.ru/kabelnaya-sborka-8-voлокon-g-652d-sm-sc-upc-sc-upc-30-m>

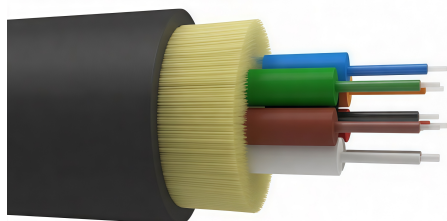

### Общие сведения

Волоконно-оптическая кабельная сборка на 8 волокон G.652D (SM), SC/UPC-SC/UPC, 30 м – оконцованный оптическими разъёмами готовый оптоволоконный кабель, в основе которого лежат сразу несколько оптических волокон. Благодаря высокой плотности размещения волокон, кабель занимает мало места и значительно облегчает монтаж оптоволоконных линий связи. Данный тип коммутационных шнуров применяется в сетях FTTH и PON, где требуются минимальные внешние диаметры буфера, в условиях ограниченного пространства при большом количестве одновременных подключений. Кабель изготавливается только из качественных комплектующих и проходит строгий контроль качества на производстве, что сводит к минимуму вносимые затухания и вероятность появления помех. В основе многоволоконной кабельной сборки лежат 8 жил одномодового оптического волокна (Single mode) G.652D, помещённые в плотный буфер диаметром 3 мм. Кабель покрыт оболочкой из безопасного малодымного LSZH, не выделяющего галогенов при горении. Он предназначен для построения высокопроизводительных линий связи и передачи большого количества информации по нескольким каналам. Шнур допускает прокладку внутри помещений и в кабель-каналах, а также на улице, на крышах и по фасадам зданий. Кабель оконцован 8 оптическими коннекторами SC с полировкой UPC (SC/UPC коннектор) с каждой из сторон.

## Технические характеристики

<b>Базовая единица</b>	шт
<b>Базовая единица</b>	шт
<b>Внешняя оболочка</b>	LSZH (нг(A)-HF)
<b>Кол-во разъемов А</b>	8
<b>Кол-во разъемов В</b>	8
<b>Масса нетто, гр</b>	1000
<b>Прокладка</b>	Универсальный
<b>Рабочая температура, °С</b>	от -40 до +70
<b>Сертификат о соответствии</b>	№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.87393
<b>Сертификат пожарной безопасности</b>	№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.87406
<b>Срок гарантии со дня отгрузки потребителю, лет</b>	1
<b>Срок службы, лет</b>	25
<b>Температура монтажа, °С</b>	от -10 до +50
<b>Температура транспортировки и хранения, °С</b>	от -50 до +50
<b>Тип волокна</b>	G.652D (SM 9/125)
<b>Упаковка</b>	Бухта в пакете
<b>Тип кабеля</b>	Distribution
<b>Тип шнура</b>	Кабельная сборка
<b>Тип разъема А</b>	SC
<b>Тип разъема В</b>	SC
<b>Полировка</b>	UPC
<b>Длина, м</b>	30

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.